


PA-3

Proper
Audio GmbH



Breitbandlautsprecher

Die PA-3 liefert HiFi-Sound in einem robusten, mit Strukturlack versehenen Gehäuse. Ob mobiler Einsatz oder Installation – der Lautsprecher überzeugt durch eine klare und definierte Wiedergabe. Die PA-3 eignet sich durch ihre kleinen Abmessungen bestens für die diskrete Installation - insbesondere, wenn höchste Audioqualität gefragt ist. Bestückt ist die PA-3 mit einem 3“-Breitbänder aus europäischer Produktion und bietet einen Abstrahlwinkel von 70° konisch. Die P-Version mit integrierter passiver Filterung eignet sich besonders für kostensensible Installationen unter Verzicht auf DSP-Verstärker. Dabei liefert die PA-3 im Frequenzbereich von 125 Hz bis 18 kHz einen Maximalpegel von 110 dB (peak). Die A-Version verzichtet zu Gunsten eines noch flacheren Frequenz- und Phasengangs auf die passive Filterung und wird per DSP entzerrt, wenn höchste Klangtreue gefragt ist. Der dezente Retrolook integriert sich unauffällig in jedes Umfeld.

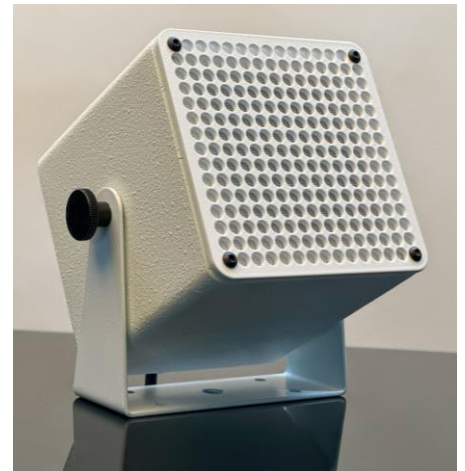

An je zwei M6-Montagepunkte pro Seite lässt sich der mitgelieferte U-Bügel ebenso montieren wie ein mini-TV-Zapfen (Einsatz mit Superclamp) oder der optionale 3/8“-Adapter zur Montage der Box auf einem Mikrofonstativ. Das Anschlussfeld der Mobilversion ist mit zwei Neutrik NL4-Buchsen versehen, die Installationsversion wird mit bereits montiertem Anschlusskabel (2x 1,5 mm², Länge: 2 m) geliefert. Bei Wand- oder Deckenmontage erlaubt das mittlere Loch im U-Bügel eine saubere und unauffällige Kabelführung. Sonderfarben (RAL) sind realisierbar und erlauben eine noch bessere optische Integration oder die Anpassung an Ihr Corporate Design.

Zusammen mit PA-8B oder PA-12B Basserweiterungen lässt sich der Systemfrequenzgang bis unter 40 Hz erweitern.

Technische Daten

Design	1x 3" Breitbandlautsprecher	geschlossene Box
Impedanz	16 Ohm (nominal)	
Belastbarkeit	20 / 40 / 80 W	AES / Musik / peak 10 ms
Kennschalldruck	91 dB	1 W / 1 m
Maximalschalldruck	104 / 110 dB	cont. / peak
Frequenzgang	125 Hz – 18 kHz	-6 dB
Abstrahlwinkel	70° konisch	
Aktive Filterung	120 Hz HPF BW18	Obligatorisch für volle Belastbarkeit!
Anschlüsse	2x Neutrik NL4	Optional: festes Anschlusskabel (I-Version)
Abmessungen	125 x 125 x 130 mm	H x B x T ohne U-Bügel und Schrauben
Masse	1.5 kg	
Farbe	schwarz / weiß (W) Standard	RAL-Töne (C) auf Anfrage
Rigging	U-Bügel (Standard)	4x M6 Montagepunkte

Bestellcodes

PA-3 Mobilversion (NL4, schwarz) inklusive U-Bügel (schwarz), passiv gefiltert
I Installationsversion mit fest angebrachtem Kabel
A A-Version ohne passive Filterung
W weißes Gehäuse, weißer U-Bügel
Cxxxx Sonderfarbe (xxxx = RAL-Nummer)

Beispiel: PA-3AIC5017 – A-Version mit fest angebrachtem Kabel, Verkehrsblau RAL 5017



Unsere Lautsprecher werden von verrückten Audio-Nerds in Deutschland handgefertigt.

Proper Audio GmbH
Grevenbroicher Str. 8
41363 Jüchen
Germany

www.proper-audio.de
sales@proper-audio.de
+49 (0)2181 - 495300